

Einzelmanometer für Druckminderer

Ausführung: Einzelmanometer nach **EN 562** • Durchmesser 63 mm • Senkrechter Anschluß G 1/4" • Bei Federbruch wird eine Entlastungsöffnung freigegeben - es können dadurch keine Teile nach vorne weggeschleudert werden • Neutrale Ausführung ohne Gasdruck • Zifferblatt weiß


Anwendung: Zum Austausch an allen gängigen Druckminderern

Art.-Nr.	Eichung bar	Gasart	VE
S 133 161	0 - 16/10	Sauerstoff	1
S 133 160	0 - 315/200	Sauerstoff	1
S 133 661	0 - 2,5/1,5	Acetylen	1
S 133 660	0 - 40	Acetylen	1
Manometer für sonstige Gasarten			
S 133 250	0 - 2,5/1,5	brennbar /nicht brennbare Gase	1
S 133 252	0 - 16/10	brennbare /nicht brennbare Gase	1
S 133 253	0 - 25/16	brennbare /nicht brennbare Gase	1
S 133 254	0 - 40/20	brennbare /nicht brennbare Gase	1
S 133 258	0 - 400/300	brennbare /nicht brennbare Gase	1
Manometer mit Mengenanzeige			
S 133 264	0 - 16	Argon/CO ² /Formiergas	1
S 133 265	4 - 32	Argon/CO ² /Formiergas	1
S 133 266	0 - 50	Argon/CO ² /Formiergas	1



Ersatz-Dichtungen

Art.-Nr.	Ausführung	VE
Ersatz-Dichtungen für Manometer		
S 133 150	Anschluß 1/4" (Alu)	1
Ersatz-Dichtungen für Druckminderer (Flaschenanschluß)		
S 132 701	Acetylen/Flaschenventil	1
S 132 702	Sauerstoff/Stickstoff/Schutzgas/Wasserstoff	1

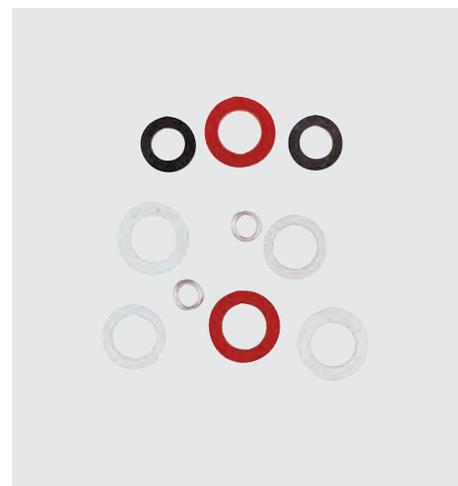

Gassparventil

Ausführung: Gassparventil für Reduzierung des Gasverbrauches um bis zu 50%

Art.-Nr.	Ausführung	VE
S 133 270	Gassparventil	1

