


EUROFLEX® Schleifhülsekörper

Ausführung: Zylindrischer Schleifhülsekörper nach **ISO 2421** aus Gummi mit **eingesetztem 6mm-Stahlschaft** • Schleifhülsekörper geschlitzt - die Schlitzte erleichtern die Ausdehnung des Körpers beim Schleifen, wodurch das Band gespannt wird

Anwendung: Zum Einsatz von Schleifbändern, vorwiegend beim Flächenschleifen von Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Kunststoffen, Gummi, Leder, Holz u. a.

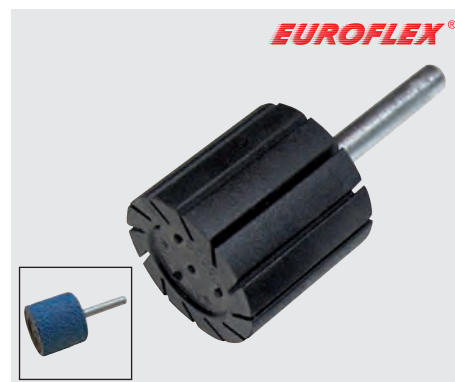


Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Drehzahl max. min ⁻¹	VE
S 753 200	15 x 30	26000	1
S 753 500	30 x 30	13000	1
S 753 700	45 x 30	8500	1

EUROFLEX® Schleifhülsen

Ausführung: Zylindrische Schleifhülsen nach **ISO 15637-1** mit Zirkonkorund (ab Korn 150 Normalkörnung) • Innerverstärkung aus Baumwollgewebe • Hervorragende Haftung am Trägergewebe garantieren lange Standzeit

Anwendung: Zum Einsatz bei der Feinbearbeitung von Stanzteilen, Innenflächen von Zylindern, Rohren und Teilen mit Bohrungen allgemein. Geeignete Werkstoffe: Normalstahl, rostfreier Stahl, Nichteisen-Metalle und ihre Legierungen, Kunststoffe

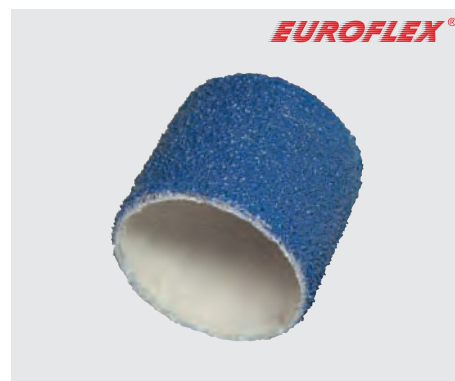

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE
S 753 203	15 x 30	36	25
S 753 205	15 x 30	50	25
S 753 208	15 x 30	80	25
S 753 212	15 x 30	120	25
S 753 215	15 x 30	150	25
S 753 503	30 x 30	36	25
S 753 505	30 x 30	50	25
S 753 508	30 x 30	80	25
S 753 512	30 x 30	120	25
S 753 515	30 x 30	150	25
S 753 703	45 x 30	36	25
S 753 705	45 x 30	50	25
S 753 708	45 x 30	80	25
S 753 712	45 x 30	120	25
S 753 715	45 x 30	150	25



SCHWEISSRING - Die Spezialisten für schweiß-technischen Arbeitsschutz am Arbeitsplatz

Nicht nur der Rauch, der beim Schweißen entsteht, ist gesundheitsgefährdend. Der Schweißer und seine Umgebung müssen vor Einflüssen wie UV/IR-Strahlung, Hitze, Funken und Schweißspritzern optimal geschützt werden.

Zu diesem Zweck bietet Ihr **SCHWEISSRING-Systemhaus** ein umfangreiches Sortiment an Arbeitsschutzartikeln. So schützen beispielsweise elektrooptische Schweißerschutzhelme den Schweißer und Schweißschutzvorhänge seine Kollegen vor gefährlichen Strahlen, Hitze und Funken.

Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrem **SCHWEISSRING**-Fachberater