


MIG/MAG-Schweißbrenner MB GRIP 15 AK - luftgekühlt
Ausführung:

- MIG/MAG-Brenner in **luftgekühlter** Ausführung
- **"GRIP"-Weichkomponenten im Griffbereich** für hohe Griffsicherheit
- **Kugelgelenk** mit optimalem Bewegungsradius für ideales Handling
- Mit BIKOX®-Kabel für hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- **Technische Daten nach EN 60-974-7:** 180 A - CO₂ 150 A - Mischgas M21 nach **DIN/EN 439**
- 60 % Einschaltdauer
- Für Draht-Ø 0,6 - 1,0 mm
- Optimale Brennerkühlung garantiert hohe Standzeiten
- Mit ABICOR BINZEL-Zentralsteckersystem für alle gängigen Gerätefabrikate für zeitsparenden Brennerwechsel



Art.-Nr.	Länge m	VE
S 521 303	3	1
S 521 304	4	1
S 521 305	5	1
S 522 183	Pos. 2 - Gasdüsenträger	1
S 522 106	Pos. 3 - Schutzhülse	1
S 522 107	Pos. 4 - Haltefeder	1
S 538 106	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 0,6 mm, rund	10
S 538 108	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 0,8 mm, rund	10
S 538 110	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,0 mm, rund	10
S 522 301	Pos. 100 - Gasdüse, zylindrisch NW Ø 16,0 mm	1
S 522 304	Pos. 103 - Gasdüse, konisch NW Ø 12,0 mm	1
S 522 309	Pos. 108 - Punktgasdüse NW Ø 16,0 mm	1
S 522 403	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 3 m	1
S 522 404	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 4 m	1
S 522 405	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 5 m	1
S 525 503	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 3 m	1
S 525 504	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 4 m	1
S 525 505	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 5 m	1



Pos. 2



Pos. 4



Pos. 90



Pos. 103



Pos. 120

MIG/MAG-Schweißbrenner MB GRIP 24 KD - luftgekühlt

Ausführung:

- MIG/MAG-Brenner in **luftgekühlter** Ausführung
- **"GRIP"-Weichkomponenten im Griffbereich** für hohe Griffsicherheit
- **Kugelgelenk** mit optimalem Bewegungsradius für ideales Handling
- Mit BIKOX®-Kabel für hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- **Technische Daten nach EN 60-974-7:** 250 A - CO₂ 220 A - Mischgas M21 nach **DIN/EN 439**
- 60 % Einschaltdauer
- Für Draht-Ø 0,8 - 1,2 mm
- Optimale Brennerkühlung garantiert hohe Standzeiten
- Mit ABICOR BINZEL-Zentralsteckersystem für alle gängigen Gerätefabrikate für zeitsparenden Brennerwechsel



Art.-Nr.	Länge m	VE
S 541 353	3	1
S 541 354	4	1
S 541 355	5	1
S 547 102	Pos. 102 - Gasdüse, konisch NW Ø 12,5 mm	1
S 547 101	Pos. 100 - Gasdüse, zylindrisch NW Ø 17,0 mm	1
S 547 104	Pos. 105 - Punktgasdüse NW Ø 17,0 mm	1
S 538 208	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 0,8 mm	10
S 538 210	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,0 mm	10
S 538 212	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,2 mm	10
S 548 202	Pos. 70 - Gasverteiler	1
S 548 201	Pos. 80 - Düsenstock M6 26,0 mm	1
S 522 403	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 3 m	1
S 522 404	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 4 m	1
S 522 405	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 5 m	1
S 525 503	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 3 m	1
S 525 504	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 4 m	1
S 525 505	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 5 m	1



Pos. 102



Pos. 70



Pos. 90



Pos. 80



Pos. 120



MIG/MAG-Schweißbrenner MB GRIP 25 AK - luftgekühlt

Ausführung:

- MIG/MAG-Brenner in **luftgekühlter** Ausführung
- **"GRIP"-Weichkomponenten im Griffbereich** für hohe Griffsicherheit
- **Kugelgelenk** mit optimalem Bewegungsradius für ideales Handling
- Mit BIKOX®-Kabel für hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- **Technische Daten nach EN 60-974-7:** 230 A - CO₂ 200 A - Mischgas M21 nach **DIN/EN 439**
- 60 % Einschaltdauer
- Für Draht-Ø 0,8 - 1,2 mm
- Optimale Brennerkühlung garantiert hohe Standzeiten
- Mit ABICOR BINZEL-Zentralsteckersystem für alle gängigen Gerätefabrikate für zeitsparenden Brennerwechsel



Art.-Nr.	Länge m	VE
S 523 403	3	1
S 523 404	4	1
S 523 405	5	1
S 524 303	Pos. 102 - Gasdüse, konisch NW Ø 15,0 mm	1
S 524 301	Pos. 100 - Gasdüse, zylindrisch NW Ø 18,0 mm	1
S 524 308	Pos. 109 - Punktgasdüse NW Ø 18,0 mm	1
S 538 208	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 0,8 mm	10
S 538 210	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,0 mm	10
S 538 212	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,2 mm	10
S 524 107	Pos. 4 - Haltefeder	1
S 524 183	Pos. 80 - Düsenstock M6, 35,0 mm	1
S 522 403	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 3 m	1
S 522 404	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 4 m	1
S 522 405	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 5 m	1
S 525 503	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 3 m	1
S 525 504	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 4 m	1
S 525 505	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 5 m	1



Pos. 2



Pos. 4



Pos. 90



Pos. 103



Pos. 120

MIG/MAG-Schweißbrenner MB GRIP 26 KD - luftgekühlt

Ausführung:

- MIG/MAG-Brenner in **luftgekühlter** Ausführung
- **"GRIP"-Weichkomponenten im Griffbereich** für hohe Griffsicherheit
- **Kugelgelenk** mit optimalem Bewegungsradius für ideales Handling
- Mit BIKOX®-Kabel für hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- **Technische Daten nach EN 60-974-7:** 270 A - CO₂ 240 A - Mischgas M21 nach **DIN/EN 439**
- 60 % Einschaltdauer
- Für Draht-Ø 0,8 - 1,2 mm
- Optimale Brennerkühlung garantiert hohe Standzeiten
- Mit ABICOR BINZEL-Zentralsteckersystem für alle gängigen Gerätefabrikate für zeitsparenden Brennerwechsel



Art.-Nr.	Länge m	VE
S 526 303	3	1
S 526 304	4	1
S 526 305	5	1
S 527 303	Pos. 101 - Gasdüse, konisch NW Ø 16,0 mm	1
S 527 301	Pos. 100 - Gasdüse, zylindrisch NW Ø 20,0 mm	1
S 538 208	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 0,8 mm	10
S 538 210	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,0 mm	10
S 538 212	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,2 mm	10
S 538 308	Pos. 90 - Stromdüse M6 CuCrZr, Ø 0,8 mm	10
S 538 310	Pos. 90 - Stromdüse M6 CuCrZr, Ø 1,0 mm	10
S 538 312	Pos. 90 - Stromdüse M6 CuCrZr, Ø 1,2 mm	10
S 527 108	Pos. 70 - Gasverteiler	1
S 527 183	Pos. 80 - Düsenstock M6 22,0 mm (kurz)	1
S 527 184	Pos. 81 - Düsenstock M6 25,0 mm (lang)	1
S 522 403	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 3 m	1
S 522 404	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 4 m	1
S 522 405	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 5 m	1
S 525 503	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 3 m	1
S 525 504	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 4 m	1
S 525 505	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 5 m	1



Pos. 101



Pos. 90



Pos. 70



Pos. 81



Pos. 80



Pos. 120


MIG/MAG-Schweißbrenner MB GRIP 36 KD - luftgekühlt
Ausführung:

- MIG/MAG-Brenner in **luftgekühlter** Ausführung
- **"GRIP"-Weichkomponenten im Griffbereich** für hohe Griffsicherheit
- **Kugelgelenk** mit optimalem Bewegungsradius für ideales Handling
- Mit BIKOX®-Kabel für hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- **Technische Daten nach EN 60-974-7:** 320 A - CO₂ 290 A - Mischgas M21 nach **DIN/EN 439**
- 60 % Einschaltdauer
- Für Draht-Ø 0,8 - 1,2 mm
- Optimale Brennerkühlung garantiert hohe Standzeiten
- Mit ABICOR BINZEL-Zentralsteckersystem für alle gängigen Gerätefabrikate für zeitsparenden Brennerwechsel

Art.-Nr.	Länge m	VE
S 542 363	3	1
S 542 364	4	1
S 542 365	5	1
S 547 202	Pos. 105 - Gasdüse, konisch NW Ø 16,0 mm	1
S 547 201	Pos. 104 - Gasdüse, zylindrisch NW Ø 19,0 mm	1
S 538 208	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 0,8 mm	10
S 538 210	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,0 mm	10
S 538 212	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,2 mm	10
S 538 408	Pos. 91 - Stromdüse M8 E-Cu Ø 0,8 mm	10
S 538 410	Pos. 91 - Stromdüse M8 E-Cu Ø 1,0 mm	10
S 538 412	Pos. 91 - Stromdüse M8 E-Cu Ø 1,2 mm	10
S 538 508	Pos. 91 - Stromdüse M8 CuCr Ø 0,8 mm	10
S 538 510	Pos. 91 - Stromdüse M8 CuCr Ø 1,0 mm	10
S 538 512	Pos. 91 - Stromdüse M8 CuCr Ø 1,2 mm	10
S 548 108	Pos. 70 - Gasverteiler	1
S 548 183	Pos. 80 - Düsenstock M6 28,0 mm (kurz)	1
S 548 185	Pos. 82 - Düsenstock M8 28,0 mm (kurz)	1
S 522 403	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 3 m	1
S 522 404	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 4 m	1
S 522 405	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 1,5/4,5 blau für Draht Ø 0,6-0,8 mm, Länge 5 m	1
S 525 503	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 3 m	1
S 525 504	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 4 m	1
S 525 505	Pos. 120 - Führungsspirale isoliert 2,0/4,5 rot für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 5 m	1



Pos. 105



Pos. 90



Pos. 91



Pos. 70



Pos. 80



Pos. 82



Pos. 120


MIG/MAG-Schweißbrenner MB GRIP 240 D - flüssiggekühlt

Ausführung:

- MIG/MAG-Brenner in **flüssiggekühlter** Ausführung
- **"GRIP"-Weichkomponenten im Griffbereich** für hohe Griffsicherheit
- **Kugelgelenk** mit optimalem Bewegungsradius für ideales Handling
- **Technische Daten nach EN 60-974-7:** 300 A - CO₂ 270 A - Mischgas M21 nach DIN/EN 439
- 100 % Einschaltdauer
- Für Draht-Ø 0,8 - 1,2 mm
- Optimale Brennerkühlung garantiert hohe Standzeiten
- Mit ABICOR BINZEL-Zentralsteckersystem für alle gängigen Gerätefabrikate für zeitsparenden Brennerwechsel



Art.-Nr.	Länge m	VE
S 522 203	3	1
S 522 204	4	1
S 522 205	5	1
S 547 102	Pos. 102 - Gasdüse, konisch NW Ø 12,5 mm	1
S 547 101	Pos. 100 - Gasdüse, zylindrisch NW Ø 17,0 mm	1
S 538 208	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 0,8 mm	10
S 538 210	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,0 mm	10
S 538 212	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,2 mm	10
S 538 308	Pos. 90 - Stromdüse M6 CuCrZr, Ø 0,8 mm	10
S 538 310	Pos. 90 - Stromdüse M6 CuCrZr, Ø 1,0 mm	10
S 538 312	Pos. 90 - Stromdüse M6 CuCrZr, Ø 1,2 mm	10
S 548 202	Pos. 70 - Gasverteiler	1
S 548 201	Pos. 80 - Düsenstock M6 26,0 mm	1
S 549 303	Pos. 120 - Führungsspirale blank 1,5/4,0 für Draht Ø 0,8 mm, Länge 3 m	1
S 549 304	Pos. 120 - Führungsspirale blank 1,5/4,0 für Draht Ø 0,8 mm, Länge 4 m	1
S 549 305	Pos. 120 - Führungsspirale blank 1,5/4,0 für Draht Ø 0,8 mm, Länge 5 m	1
S 525 513	Pos. 120 - Führungsspirale blank 2,0/4,5 für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 3 m	1
S 525 514	Pos. 120 - Führungsspirale blank 2,0/4,5 für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 4 m	1
S 525 515	Pos. 120 - Führungsspirale blank 2,0/4,5 für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 5 m	1

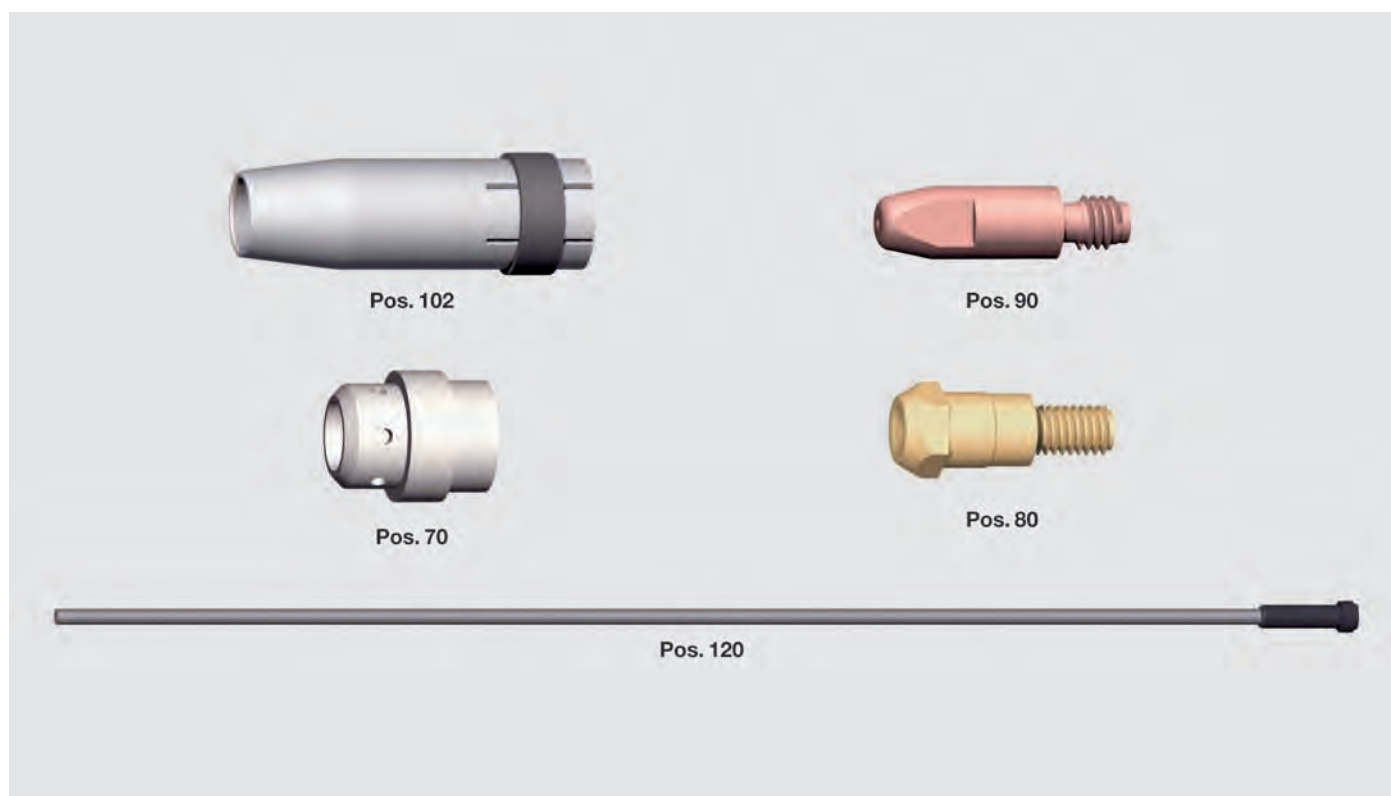


MIG/MAG-Schweißbrenner MB GRIP 401 D - flüssiggekühlt
Ausführung:

- MIG/MAG-Brenner in **flüssiggekühlter** Ausführung
- **"GRIP"-Weichkomponenten im Griffbereich** für hohe Griffsicherheit
- **Kugelgelenk** mit optimalem Bewegungsradius für ideales Handling
- **Technische Daten nach EN 60-974-7:** 400 A - CO₂ 350 A - Mischgas M21 nach **DIN/EN 439**
- 100 % Einschaltdauer
- Für Draht-Ø 0,8 - 1,2 mm
- Optimale Brennerkühlung garantiert hohe Standzeiten
- Mit ABICOR BINZEL-Zentralsteckersystem für alle gängigen Gerätefabrikate für zeitsparenden Brennerwechsel



Art.-Nr.		Länge m	VE
S 532 603		3	1
S 532 604		4	1
S 532 605		5	1
S 527 303	Pos. 101 - Gasdüse, konisch NW Ø 16,0 mm		1
S 527 301	Pos. 100 - Gasdüse, zylindrisch NW Ø 20,0 mm		1
S 534 106	Pos. 70 - Gasverteiler		1
S 533 106	Pos. 4 - Isolierscheibe		1
S 534 102	Pos. 82 - Düsenstock M8 25,0 mm (kurz)		1
S 534 104	Pos. 83 - Düsenstock M8 29,0 mm (lang)		1
S 538 408	Pos. 91 - Stromdüse M8 E-Cu Ø 0,8 mm		10
S 538 410	Pos. 91 - Stromdüse M8 E-Cu Ø 1,0 mm		10
S 538 412	Pos. 91 - Stromdüse M8 E-Cu Ø 1,2 mm		10
S 538 508	Pos. 91 - Stromdüse M8 CuCr Ø 0,8 mm		10
S 538 510	Pos. 91 - Stromdüse M8 CuCr Ø 1,0 mm		10
S 538 512	Pos. 91 - Stromdüse M8 CuCr Ø 1,2 mm		10
S 534 101	Pos. 80 - Düsenstock M6 25,0 mm (kurz)		1
S 534 103	Pos. 81 - Düsenstock M6 29,0 mm (lang)		1
S 538 208	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 0,8 mm		10
S 538 210	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,0 mm		10
S 538 212	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,2 mm		10
S 538 308	Pos. 90 - Stromdüse M6 CuCrZr, Ø 0,8 mm		10
S 538 310	Pos. 90 - Stromdüse M6 CuCrZr, Ø 1,0 mm		10
S 538 312	Pos. 90 - Stromdüse M6 CuCrZr, Ø 1,2 mm		10
S 549 303	Pos. 120 - Führungsspirale blank 1,5/4,0 für Draht Ø 0,8 mm, Länge 3 m		1
S 549 304	Pos. 120 - Führungsspirale blank 1,5/4,0 für Draht Ø 0,8 mm, Länge 4 m		1
S 549 305	Pos. 120 - Führungsspirale blank 1,5/4,0 für Draht Ø 0,8 mm, Länge 5 m		1
S 525 513	Pos. 120 - Führungsspirale blank 2,0/4,5 für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 3 m		1
S 525 514	Pos. 120 - Führungsspirale blank 2,0/4,5 für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 4 m		1
S 525 515	Pos. 120 - Führungsspirale blank 2,0/4,5 für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 5 m		1




Pos. 101



Pos. 70

Pos. 80 + 81
Pos. 82 + 83 ähnlich

Pos. 90



Pos. 120

MIG/MAG-Schweißbrenner MB GRIP 501 D - flüssiggekühlt

Ausführung:

- MIG/MAG-Brenner in **flüssiggekühlter** Ausführung
- **"GRIP"-Weichkomponenten im Griffbereich** für hohe Griffsicherheit
- **Kugelgelenk** mit optimalem Bewegungsradius für ideales Handling
- **Technische Daten nach EN 60-974-7:** 500 A - CO₂ 450 A - Mischgas M21 nach DIN/EN 439
- 100 % Einschaltdauer
- Für Draht-Ø 0,8 - 1,6 mm
- Optimale Brennerkühlung garantiert hohe Standzeiten
- Mit ABICOR BINZEL-Zentralsteckersystem für alle gängigen Gerätefabrikate für zeitsparenden Brennerwechsel



Art.-Nr.	Länge m	VE
S 535 503	3	1
S 535 504	4	1
S 535 505	5	1
S 527 303	Pos. 101 - Gasdüse, konisch NW Ø 16,0 mm	1
S 527 301	Pos. 100 - Gasdüse, zylindrisch NW Ø 20,0 mm	1
S 534 106	Pos. 70 - Gasverteiler	1
S 533 106	Pos. 4 - Isolierscheibe	1
S 534 102	Pos. 82 - Düsenstock M8 25,0 mm (kurz)	1
S 534 104	Pos. 83 - Düsenstock M8 29,0 mm (lang)	1
S 538 408	Pos. 91 - Stromdüse M8 E-Cu Ø 0,8 mm	10
S 538 410	Pos. 91 - Stromdüse M8 E-Cu Ø 1,0 mm	10
S 538 412	Pos. 91 - Stromdüse M8 E-Cu Ø 1,2 mm	10
S 538 416	Pos. 91 - Stromdüse M8 E-Cu Ø 1,6 mm	10
S 538 508	Pos. 91 - Stromdüse M8 CuCr Ø 0,8 mm	10
S 538 510	Pos. 91 - Stromdüse M8 CuCr Ø 1,0 mm	10
S 538 512	Pos. 91 - Stromdüse M8 CuCr Ø 1,2 mm	10
S 538 516	Pos. 91 - Stromdüse M8 CuCr Ø 1,6 mm	10
S 534 101	Pos. 80 - Düsenstock M6 25,0 mm (kurz)	1
S 534 103	Pos. 81 - Düsenstock M6 29,0 mm (lang)	1
S 538 208	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 0,8 mm	10
S 538 210	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,0 mm	10
S 538 212	Pos. 90 - Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,2 mm	10
S 538 308	Pos. 90 - Stromdüse M6 CuCrZr, Ø 0,8 mm	10
S 538 310	Pos. 90 - Stromdüse M6 CuCrZr, Ø 1,0 mm	10
S 538 312	Pos. 90 - Stromdüse M6 CuCrZr, Ø 1,2 mm	10
S 549 303	Pos. 120 - Führungsspirale blank 1,5/4,0 für Draht Ø 0,8 mm, Länge 3 m	1
S 549 304	Pos. 120 - Führungsspirale blank 1,5/4,0 für Draht Ø 0,8 mm, Länge 4 m	1
S 549 305	Pos. 120 - Führungsspirale blank 1,5/4,0 für Draht Ø 0,8 mm, Länge 5 m	1
S 525 513	Pos. 120 - Führungsspirale blank 2,0/4,5 für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 3 m	1
S 525 514	Pos. 120 - Führungsspirale blank 2,0/4,5 für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 4 m	1
S 525 515	Pos. 120 - Führungsspirale blank 2,0/4,5 für Draht Ø 1,0-1,2 mm, Länge 5 m	1
S 531 603	Pos. 120 - Führungsspirale blank 2,5/4,5 für Draht Ø 1,6 mm, Länge 3 m	1
S 531 604	Pos. 120 - Führungsspirale blank 2,5/4,5 für Draht Ø 1,6 mm, Länge 4 m	1
S 531 605	Pos. 120 - Führungsspirale blank 2,5/4,5 für Draht Ø 1,6 mm, Länge 5 m	1

