

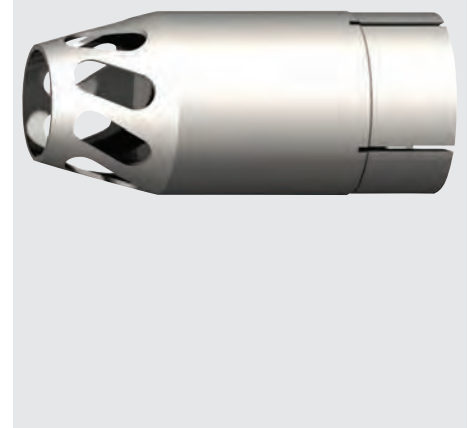
**Rauchgas-Absaugbrenner RAB Plus - luft- oder flüssiggekühlt**
**Ausführung:**

- MIG/MAG-Absaugbrenner in **luft- oder flüssiggekühlter** Ausführung
- Problemlose Installation an alle bestehenden MIG/MAG-Arbeitsplätze
- **Optimale Brennerkühlung** garantiert hohe Standzeiten
- Direkte Absaugung am Lichtbogen - garantiert permanenten Schutz der Atmungsorgane des Schweißers
- Kleine Absaugrohrbogen-Ø für bessere Zugänglichkeit
- Absaugrohrbogen aus Aluminium zur deutlichen Gewichtsersparnis
- Griffschale mit Absaugregulierung und Drehgelenk für optimales Handling
- Klein dimensionierte Absaugschläuche für **leichte** und **flexible** Schlauchpakete
- Mit BINZEL-Zentralsteckersystem für alle gängigen Gerätefabrikate
- Wahlweise in 3 m, 4 m oder 5 m Länge



Preise zzgl. eventuell anfallender TZ/RMZ

Art.-Nr.	Type	Ausführung	Länge	Belastung	Einschalt- dauer	für Draht-Ø	VE
S 521 213	RAB Plus 15 AK	luftgekühlt	3	180 - CO <sup>2</sup> / 150 - M21	60	0,8 - 1,0	1
S 521 214	RAB Plus 15 AK	luftgekühlt	4	180 - CO <sup>2</sup> / 150 - M21	60	0,8 - 1,0	1
S 521 215	RAB Plus 15 AK	luftgekühlt	5	180 - CO <sup>2</sup> / 150 - M21	60	0,8 - 1,0	1
S 541 263	RAB Plus 24 KD	luftgekühlt	3	250 - CO <sup>2</sup> / 220 - M21	60	0,8 - 1,2	1
S 541 264	RAB Plus 24 KD	luftgekühlt	4	250 - CO <sup>2</sup> / 220 - M21	60	0,8 - 1,2	1
S 541 265	RAB Plus 24 KD	luftgekühlt	5	250 - CO <sup>2</sup> / 220 - M21	60	0,8 - 1,2	1
S 523 213	RAB Plus 25 AK	luftgekühlt	3	230 - CO <sup>2</sup> / 200 - M21	60	0,8 - 1,2	1
S 523 214	RAB Plus 25 AK	luftgekühlt	4	230 - CO <sup>2</sup> / 200 - M21	60	0,8 - 1,2	1
S 523 215	RAB Plus 25 AK	luftgekühlt	5	230 - CO <sup>2</sup> / 200 - M21	60	0,8 - 1,2	1
S 542 383	RAB Plus 36 KD	luftgekühlt	3	300 - CO <sup>2</sup> / 270 - M21	60	0,8 - 1,2	1
S 542 384	RAB Plus 36 KD	luftgekühlt	4	300 - CO <sup>2</sup> / 270 - M21	60	0,8 - 1,2	1
S 542 385	RAB Plus 36 KD	luftgekühlt	5	300 - CO <sup>2</sup> / 270 - M21	60	0,8 - 1,2	1
S 522 813	RAB Plus 240 D	flüssiggekühlt	3	300 - CO <sup>2</sup> / 270 - M21	100	0,8 - 1,2	1
S 522 814	RAB Plus 240 D	flüssiggekühlt	4	300 - CO <sup>2</sup> / 270 - M21	100	0,8 - 1,2	1
S 522 815	RAB Plus 240 D	flüssiggekühlt	5	300 - CO <sup>2</sup> / 270 - M21	100	0,8 - 1,2	1
S 535 213	RAB Plus 501 D	flüssiggekühlt	3	500 - CO <sup>2</sup> / 450 - M21	100	1,0 - 1,6	1
S 535 214	RAB Plus 501 D	flüssiggekühlt	4	500 - CO <sup>2</sup> / 450 - M21	100	1,0 - 1,6	1
S 535 215	RAB Plus 501 D	flüssiggekühlt	5	500 - CO <sup>2</sup> / 450 - M21	100	1,0 - 1,6	1

**Absaugdüsen für BINZEL-Rauchgas-Absaugbrenner**


Preise zzgl. eventuell anfallender TZ/RMZ

Art.-Nr.	Ausführung	VE
S 522 310	für RAB Plus 15 AK	1
S 524 315	für RAB Plus 25 AK	1
S 547 110	für RAB Plus 24 KD / RAB Plus 240 D	1
S 547 210	für RAB Plus 36 KD / RAB Plus 501 D	1